

# Filterskift Genvex Energy 2

Når alarmen "Change filter" blinker i displayet på betjeningspanelet, skal filtrene skiftes.

For at nulstille filteralarmen skal filtrene først skiftes og knappen for symbolet filter holdes nede, indtil udråbstegnet i symbolet forsvinder.

Stop anlægget på anlæggets afbryder eller med afbryderen på tavlen. Åbn frontlågen/ filterskufferne, og tag filtrene ud.

Det kan ikke anbefales at støvsuge eller bruge lufttryk på filtret da filtreringsgraden så forringes.


## Filter type:

Standardfilter ISO Grov (Tidligere klasse G4)

Pollenfilter ISO ePM1 (Tidligere klasse F7)

## Bemærk:

I forbindelse med filterskift i august/september måned, inden udelufttemperaturen falder til 5 °C, skal kondensafløbet kontrolleres for tilstopning af snavs, og om der er vand i vandlåsen. Hæld 1 liter vand i kondensvandsbakken og se, om det løber uhindret bort. Hvis kondensvandsafløbet ikke fungerer, vil der kunne opstå vandskade i boligen.

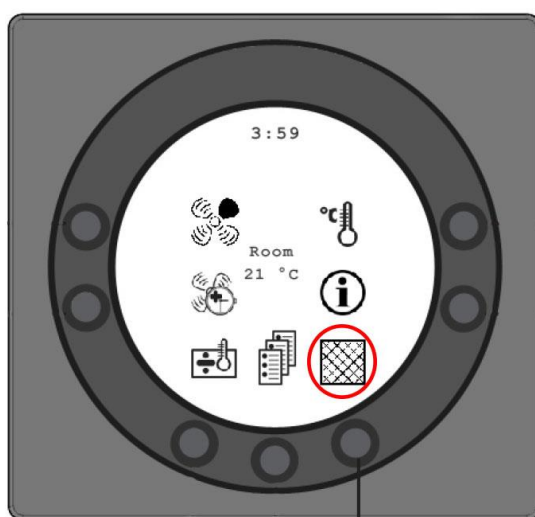

\*Figur 1

Holdes nede

